


LED照明商品一覧⑥ (街路灯タイプ) ●横挿用



No.	製品画像	消費電力(W)	製品仕様				全光束(lm)	
			消費電力(W)	50W	従来品相当 (W)	200W		
1		SGB-50 電源外付タイプ CE FC RoHS	消費電力(W)	50W	従来品相当 (W)	200W	約4300lm	
			寸法(mm)	φ112×300mm	電圧(V)	AC100V-240V		
			重量(kg)	約830g	演色性(Ra)	Ra 75以上		
				使用温度(°C)	-20°C~+50°C	口金		E39
				設計寿命	40000時間	色温度(K)		3000K-5000K
2		SGB-60 電源外付タイプ CE FC RoHS	消費電力(W)	60W	従来品相当 (W)	250W	約5000lm	
			寸法(mm)	φ112×300mm	電圧(V)	AC100V-240V		
			重量(kg)	約830g	演色性(Ra)	Ra 75以上		
				使用温度(°C)	-20°C~+50°C	口金		E39
				設計寿命	40000時間	色温度(K)		3000K-5000K
3		SGB-80 電源外付タイプ CE FC RoHS	消費電力(W)	80W	従来品相当 (W)	400W	約7000lm	
			寸法(mm)	φ112×300mm	電圧(V)	AC100V-240V		
			重量(kg)	約830g	演色性(Ra)	Ra 75以上		
				使用温度(°C)	-20°C~+50°C	口金		E39
				設計寿命	40000時間	色温度(K)		3000K-5000K
4		JGK-SY-20 電源内蔵タイプ CE RoHS	消費電力(W)	20W	従来品相当 (W)	100W	約2200lm	
			寸法(mm)	φ90×197mm	電圧(V)	AC100V-300V		
			重量(kg)	約550g	演色性(Ra)	Ra 80以上		
				使用温度(°C)	-20°C~+50°C	口金		E26
				設計寿命	40000時間	色温度(K)		2700K-6000K
5		JGK-SY-30 電源内蔵タイプ CE RoHS	消費電力(W)	30W	従来品相当 (W)	150W	約3200lm	
			寸法(mm)	φ90×232mm	電圧(V)	AC100V-300V		
			重量(kg)	約620g	演色性(Ra)	Ra 80以上		
				使用温度(°C)	-20°C~+50°C	口金		E26 E39
				設計寿命	40000時間	色温度(K)		2700K-6000K
6		JGK-SY-40MW 電源外付タイプ CE RoHS	消費電力(W)	40W	従来品相当 (W)	200W	約4200lm	
			寸法(mm)	φ90×264mm	電圧(V)	AC100V-300V		
			重量(kg)	約760g	演色性(Ra)	Ra 80以上		
				使用温度(°C)	-20°C~+50°C	口金		E39
				設計寿命	40000時間	色温度(K)		2700K-6000K
7		JGK-SY-50MW 電源外付タイプ CE RoHS	消費電力(W)	50W	従来品相当 (W)	250W	約5200lm	
			寸法(mm)	φ90×274mm	電圧(V)	AC100V-300V		
			重量(kg)	約780g	演色性(Ra)	Ra 80以上		
				使用温度(°C)	-20°C~+50°C	口金		E39
				設計寿命	40000時間	色温度(K)		2700K-6000K

※予告なく仕様が変更になる場合があります。

超軽量・横付け可能・口金角度自在

街路灯・ガソリンスタンド用LED



new


400W水銀灯代替LED照明

SGB-80 特別オープン価格

消費電力80W AC100V-240V 外付電源付属




<製品の特徴>

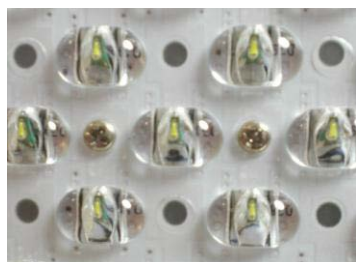

●LED素子はCREE社の高輝度レンズ素子を採用。



●独自の中空放熱形状のアルミニウムで軽量化を実現。

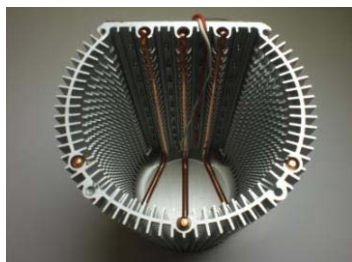

●内部の銅線によってLEDの発熱を効果的に放熱板へ伝導。



●口金は360°の回転式で設置角度が自在。

<製品仕様書>

形式	サイズ	重量	口金	消費電力	LED素子	電源	入力電力	全光束	従来品相当	色温度	演色
SGB-50	112×112×300mm	830g	E39	50W	CREE-R3	電源外付IP65	AC100V-240V	4300 Lm	200W	3000K 5000K	Ra75
SGB-80	112×112×300mm	830g	E39	80W	CREE-R3	電源外付IP65	AC100V-240V	6900 Lm	400W	3000K 5000K	Ra75

<製品導入可能灯具>




LED照明商品一覧⑦ (街路灯タイプ) 電源内蔵 (IP64)



No.	製品画像	製品名	製品仕様				全光束(lm)
			消費電力(W)		従来品相当(W)		
1		JGK-S-9 電源内蔵タイプ 	消費電力(W)	9W	従来品相当(W)	60W	
			寸法(mm)	φ 70mm×163mm	電圧(V)	AC85V-265V	
			重量(kg)	約310g	演色性(R a)	R a 80以上	
					色温度(K)	2700K-6000K	
					口金規格	E26	
					使用温度(°C)	-20°C ~ +50°C	
					設計寿命	40000時間	
					IP規格	64	
約1020 lm							
2		JGK-S-16 電源内蔵タイプ 	消費電力(W)	16W	従来品相当(W)	80W	
			寸法(mm)	φ 70mm×173mm	電圧(V)	AC85V-265V	
			重量(kg)	約340g	演色性(R a)	R a 80以上	
					色温度(K)	2700K-6000K	
					口金規格	E26	
					使用温度(°C)	-20°C ~ +50°C	
					設計寿命	40000時間	
					IP規格	64	
約1700 lm							
3		JGK-S-18 電源内蔵タイプ 	消費電力(W)	18W	従来品相当(W)	100W ~ 120W	
			寸法(mm)	φ 70mm×193mm	電圧(V)	AC85V-265V	
			重量(kg)	約380g	演色性(R a)	R a 80以上	
					色温度(K)	2700K-6000K	
					口金規格	E26 E39	
					使用温度(°C)	-20°C ~ +50°C	
					設計寿命	40000時間	
					IP規格	64	
約1950 lm							
4		JGK-S-24 電源内蔵タイプ 	消費電力(W)	24W	従来品相当(W)	120W ~ 150W	
			寸法(mm)	φ 70mm×213mm	電圧(V)	AC85V-265V	
			重量(kg)	約400g	演色性(R a)	R a 80以上	
					色温度(K)	2700K-6000K	
					口金規格	E26 E39	
					使用温度(°C)	-20°C ~ +50°C	
					設計寿命	40000時間	
					IP規格	64	
約2450 lm							
5		JGK-S-27 電源内蔵タイプ 	消費電力(W)	27W	従来品相当(W)	150W	
			寸法(mm)	φ 93mm×193mm	電圧(V)	AC85V-265V	
			重量(kg)	約645g	演色性(R a)	R a 80以上	
					色温度(K)	2700K-6000K	
					口金規格	E26 E39	
					使用温度(°C)	-20°C ~ +50°C	
					設計寿命	40000時間	
					IP規格	64	
約2900 lm							
6		JGK-S-36 電源内蔵タイプ 	消費電力(W)	36W	従来品相当(W)	36W	
			寸法(mm)	φ 93mm×233mm	電圧(V)	AC85V-265V	
			重量(kg)	約745g	演色性(R a)	R a 80以上	
					色温度(K)	2700K-6000K	
					口金規格	E26 E39	
					使用温度(°C)	-20°C ~ +50°C	
					設計寿命	40000時間	
					IP規格	64	
約3700 lm							
7		JGK-S-45 電源内蔵タイプ 	消費電力(W)	45W	従来品相当(W)	250W	
			寸法(mm)	φ 93mm×254mm	電圧(V)	AC85V-265V	
			重量(kg)	約880g	演色性(R a)	R a 80以上	
					色温度(K)	2700K-6000K	
					口金規格	E39	
					使用温度(°C)	-20°C ~ +50°C	
					設計寿命	40000時間	
					IP規格	64	
約4600 lm							
8		JGK-S-54 電源内蔵タイプ 	消費電力(W)	54W	従来品相当(W)	300W	
			寸法(mm)	φ 93mm×254mm	電圧(V)	AC85V-265V	
			重量(kg)	約900g	演色性(R a)	R a 80以上	
					色温度(K)	2700K-6000K	
					口金規格	E39	
					使用温度(°C)	-20°C ~ +50°C	
					設計寿命	40000時間	
					IP規格	64	
約5600 lm							

※予告なく仕様に変更になる場合があります。

LED照明商品一覧⑧ (街路灯タイプ) 電源外付(IP64)



No.	製品画像	製品名	製品仕様				全光束(lm)
			消費電力(W)		従来品相当(W)		
1		JGK-S-27MW 外付電源タイプ CE RoHS	消費電力(W)	27W	従来品相当(W)	150W	約2900 lm
			寸法(mm)	φ93mm×172mm	電圧(V)	AC85V-265V	
			重量(kg)	約510g	演色性(R a)	R a 80以上	
					色温度(K)	2700K-6000K	
					口金規格	E26 E39	
					使用温度(°C)	-20°C ~ +50°C	
					設計寿命	40000時間	
		IP規格	64				
2		JGK-S-36MW 外付電源タイプ CE RoHS	消費電力(W)	36W	従来品相当(W)	200W	約3800 lm
			寸法(mm)	φ93mm×210mm	電圧(V)	AC85V-265V	
			重量(kg)	約610g	演色性(R a)	R a 80以上	
					色温度(K)	2700K-6000K	
					口金規格	E26 E39	
					使用温度(°C)	-20°C ~ +50°C	
					設計寿命	40000時間	
		IP規格	64				
3		JGK-S-45MW 外付電源タイプ CE RoHS	消費電力(W)	45W	従来品相当(W)	250W	約4700 lm
			寸法(mm)	φ93mm×230mm	電圧(V)	AC85V-265V	
			重量(kg)	約680g	演色性(R a)	R a 80以上	
					色温度(K)	2700K-6000K	
					口金規格	E39	
					使用温度(°C)	-20°C ~ +50°C	
					設計寿命	40000時間	
		IP規格	64				
4		JGK-S-54MW 外付電源タイプ CE RoHS	消費電力(W)	54W	従来品相当(W)	300W	約5600 lm
			寸法(mm)	φ93mm×230mm	電圧(V)	AC85V-265V	
			重量(kg)	約700g	演色性(R a)	R a 80以上	
					色温度(K)	2700K-6000K	
					口金規格	E39	
					使用温度(°C)	-20°C ~ +50°C	
					設計寿命	40000時間	
		IP規格	64				
5		JGK-S-60MW 外付電源タイプ CE RoHS	消費電力(W)	60W	従来品相当(W)	350W	約6400 lm
			寸法(mm)	φ120mm×251mm	電圧(V)	AC85V-265V	
			重量(kg)	約1500g	演色性(R a)	R a 80以上	
					色温度(K)	2700K-6000K	
					口金規格	E39	
					使用温度(°C)	-20°C ~ +50°C	
					設計寿命	40000時間	
		IP規格	64				
6		JGK-S-80MW 外付電源タイプ CE RoHS	消費電力(W)	80W	従来品相当(W)	400W	約8200 lm
			寸法(mm)	φ120mm×291mm	電圧(V)	AC85V-265V	
			重量(kg)	約1820g	演色性(R a)	R a 80以上	
					色温度(K)	2700K-6000K	
					口金規格	E39	
					使用温度(°C)	-20°C ~ +50°C	
					設計寿命	40000時間	
		IP規格	64				
7		JGK-S-100MW 外付電源タイプ CE RoHS	消費電力(W)	100W	従来品相当(W)	400W	約11000 lm
			寸法(mm)	φ120mm×331mm	電圧(V)	AC85V-265V	
			重量(kg)	約2100g	演色性(R a)	R a 80以上	
					色温度(K)	2700K-6000K	
					口金規格	E39	
					使用温度(°C)	-20°C ~ +50°C	
					設計寿命	40000時間	
		IP規格	64				
8		JGK-S-125MW 外付電源タイプ CE RoHS	消費電力(W)	125W	従来品相当(W)	MF400W	約13000 lm
			寸法(mm)	φ120mm×406mm	電圧(V)	AC85V-265V	
			重量(kg)	約2700g	演色性(R a)	R a 80以上	
					色温度(K)	2700K-6000K	
					口金規格	E39	
					使用温度(°C)	-20°C ~ +50°C	
					設計寿命	40000時間	
		IP規格	64				

※予告なく仕様変更になる場合があります。