


# LED照明商品一覧⑥ (街路灯タイプ) ●横挿用



No.	製品画像	消費電力(W)	製品仕様				全光束(lm)
			消費電力(W)	50W	従来品相当 (W)	200W	
1		<b>SGB-50</b> 電源外付タイプ  CE FC RoHS	消費電力(W)	<b>50W</b>	従来品相当 (W)	200W	約4300lm
			寸法(mm)	φ112×300mm	電圧(V)	AC100V-240V	
			重量(kg)	約830g	演色性(Ra)	Ra 75以上	
				使用温度(°C)	-20°C~+50°C	約4300lm	
				口金	E39		
				設計寿命	40000時間		
				色温度(K)	3000K-5000K		
2		<b>SGB-60</b> 電源外付タイプ  CE FC RoHS	消費電力(W)	<b>60W</b>	従来品相当 (W)	250W	約5000lm
			寸法(mm)	φ112×300mm	電圧(V)	AC100V-240V	
			重量(kg)	約830g	演色性(Ra)	Ra 75以上	
				使用温度(°C)	-20°C~+50°C	約5000lm	
				口金	E39		
				設計寿命	40000時間		
				色温度(K)	3000K-5000K		
3		<b>SGB-80</b> 電源外付タイプ  CE FC RoHS	消費電力(W)	<b>80W</b>	従来品相当 (W)	400W	約7000lm
			寸法(mm)	φ112×300mm	電圧(V)	AC100V-240V	
			重量(kg)	約830g	演色性(Ra)	Ra 75以上	
				使用温度(°C)	-20°C~+50°C	約7000lm	
				口金	E39		
				設計寿命	40000時間		
				色温度(K)	3000K-5000K		
4		<b>JGK-SY-20</b> 電源内蔵タイプ CE RoHS	消費電力(W)	<b>20W</b>	従来品相当 (W)	100W	約2200lm
			寸法(mm)	φ90×197mm	電圧(V)	AC100V-300V	
			重量(kg)	約550g	演色性(Ra)	Ra 80以上	
				使用温度(°C)	-20°C~+50°C	約2200lm	
				口金	E26		
				設計寿命	40000時間		
				色温度(K)	2700K-6000K		
5		<b>JGK-SY-30</b> 電源内蔵タイプ CE RoHS	消費電力(W)	<b>30W</b>	従来品相当 (W)	150W	約3200lm
			寸法(mm)	φ90×232mm	電圧(V)	AC100V-300V	
			重量(kg)	約620g	演色性(Ra)	Ra 80以上	
				使用温度(°C)	-20°C~+50°C	約3200lm	
				口金	E26 E39		
				設計寿命	40000時間		
				色温度(K)	2700K-6000K		
6		<b>JGK-SY-40MW</b> 電源外付タイプ  CE RoHS	消費電力(W)	<b>40W</b>	従来品相当 (W)	200W	約4200lm
			寸法(mm)	φ90×264mm	電圧(V)	AC100V-300V	
			重量(kg)	約760g	演色性(Ra)	Ra 80以上	
				使用温度(°C)	-20°C~+50°C	約4200lm	
				口金	E39		
				設計寿命	40000時間		
				色温度(K)	2700K-6000K		
7		<b>JGK-SY-50MW</b> 電源外付タイプ  CE RoHS	消費電力(W)	<b>50W</b>	従来品相当 (W)	250W	約5200lm
			寸法(mm)	φ90×274mm	電圧(V)	AC100V-300V	
			重量(kg)	約780g	演色性(Ra)	Ra 80以上	
				使用温度(°C)	-20°C~+50°C	約5200lm	
				口金	E39		
				設計寿命	40000時間		
				色温度(K)	2700K-6000K		

※予告なく仕様変更になる場合があります。

超軽量・横付け可能・口金角度自在

# 街路灯・ガソリンスタンド用LED



400W水銀灯代替LED照明


new

**SGB-80** 特別オープン価格

消費電力80W AC100V-240V 外付電源付属




## <製品の特徴>

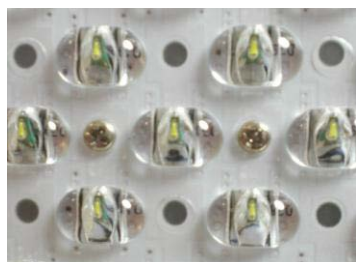

●LED素子はCREE社の高輝度レンズ素子を採用。



●独自の中空放熱形状のアルミニウムで軽量化を実現。



●内部の銅線によってLEDの発熱を効果的に放熱板へ伝導。



●口金は360°の回転式で設置角度が自在。

## <製品仕様書>

形式	サイズ	重量	口金	消費電力	LED素子	電源	入力電力	全光束	従来品相当	色温度	演色
SGB-50	112×112×300mm	830g	E39	50W	CREE-R3	電源外付IP65	AC100V-240V	4300 Lm	200W	3000K 5000K	Ra75
SGB-80	112×112×300mm	830g	E39	80W	CREE-R3	電源外付IP65	AC100V-240V	6900 Lm	400W	3000K 5000K	Ra75

## <製品導入可能灯具>

